



PETRO-CANADA

LUBRICANTS

AN HF SINCLAIR BRAND

TECHNISCHES DATENBLATT

DURATRAN™ SYNTHETIC

HYDRAULIKÖLE FÜR TRAKTOREN (THF)/ UNIVERSAL-GETRIEBEÖLE FÜR TRAKTOREN (UTTO)

EINFÜHRUNG

DURATRAN™ Synthetic von Petro-Canada Lubricants ist ein vollsynthetisches Hochleistungs-Hydrauliköl für Traktoren (THF) bzw. universell einsetzbares Getriebeöl für Traktoren (UTTO). Es ist ein Ganzjahres-Hydrauliköl, das für Traktoren und andere landwirtschaftliche Maschinen sowie Geräte in den Bereichen Bergbau, Forstwirtschaft und Bauwesen mit einem gemeinsamen Ölsystem für Getriebe, Differenzial, Antriebsachse, Hydrauliksystem, Nassbremse und Servolenkung entwickelt wurde. DURATRAN besteht aus ultrareinen, hochwertigen Grundölen in Kombination mit einem hochmodernen Additivpaket formuliert. Dadurch entfällt die Notwendigkeit für jahreszeitlich bedingte Ölwechsel aufgrund von extrem niedrigen bzw. hohen Temperaturen. Diese Formulierung verspricht eine herausragende Leistung, die die Spezifikationen der Maschinenhersteller übertrifft.

LEISTUNGSMERKMALE UND VORZÜGE

Exzellenter Verschleißschutz


- Der Verschleiß der Zahnräder in Getriebe, Differenzial und Achsantrieb bei erhöhten Temperaturen wird auf ein Minimum reduziert, wodurch sich der Ersatzteilbedarf verringert.
- Selbst bei Wasserverunreinigung sind Zahnräder und Lager optimal vor Verschleiß geschützt.
- Durch den geringeren Verschleiß interner Komponenten werden Wartungskosten gesenkt sowie Betriebszeiten und Zuverlässigkeit erhöht.

Herausragende Leistung bei hohen und niedrigen Temperaturen

- Übertrifft die OEM-Viskositätsspezifikationen JDM J20C (Sommer) und JDM J20D (Winter) von John Deere.
- Verlässlicher Schutz bei Hitze und Kälte, wodurch ein großer Betriebstemperaturbereich von -41 °C bis 90 °C ermöglicht wird.

Hervorragende Reibungseigenschaften

- Ein außergewöhnliches Reibungsverhalten bedeutet weniger Bremsrattern und effektives Bremsen durch Verhinderung von Problemen durch Stick-Slip.

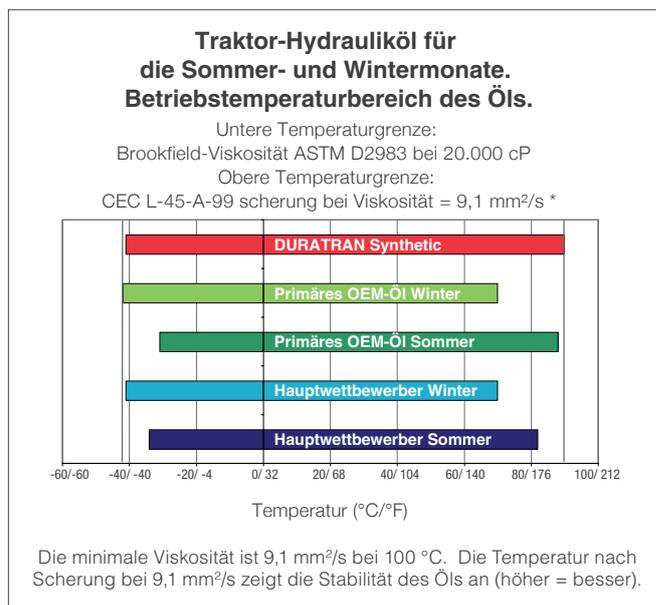


- Dank der überragenden Kupplungs- und Getriebeleistung verbessert sich die Laufruhe der Maschinen.

Spezialflüssigkeiten, Schmierstoffe und Fette von Petro-Canada Lubricants haben einen Vorteil in Bezug auf Qualität auf Leistung. Das ist darin begründet, dass unsere Formeln von einem Expertenteam aus Forschungs- und Entwicklungsspezialisten erstellt und überprüft werden, die sicherstellen, dass unsere Endprodukte den von uns geforderten Spezifikationen genügen und die von unseren Kunden benötigten Leistungsstandards erfüllen.

Langzeitschutz

- Hervorragende Beständigkeit gegen den Abbau von Flüssigkeiten bei hohen Temperaturen
- Die herausragende Oxidationsbeständigkeit sorgt für eine stabile Viskosität und vermindert die Bildung von Säuren bei erhöhten Temperaturen.
- Verhindert Schlamm- und Lackablagerungen an Getriebe- und Hydraulikkomponenten und verlängert so die Ölwechselintervalle
- Übertrifft die Anforderungen der Oxidationsprüfung Allison C-4 (veraltet) und der anspruchsvolleren Oxidationsprüfung ABOT, die bei der Bewertung von Automatikgetriebeölen herangezogen werden.

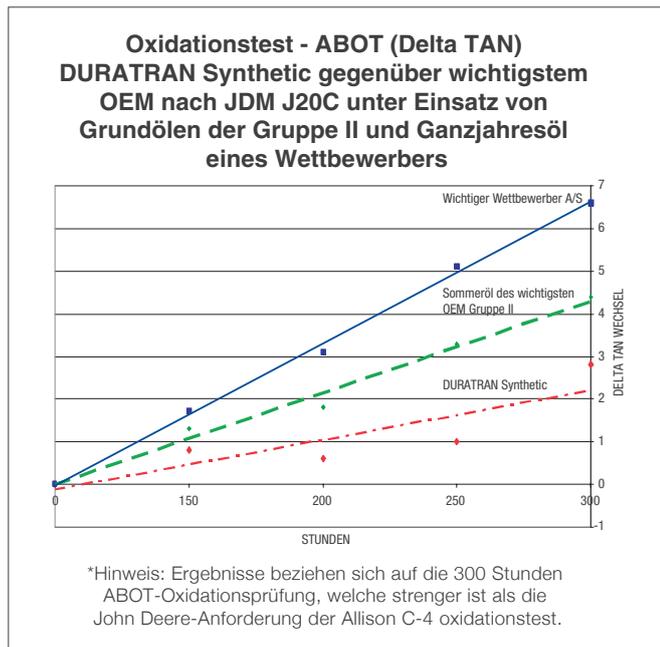

ANWENDUNGEN

DURATRAN™ Synthetic wird für den Einsatz in Traktoren und anderen landwirtschaftlichen Maschinen sowie Geräten in den Bereichen Bergbau, Forstwirtschaft und Bauwesen empfohlen, die ein gemeinsames Ölsystem für Getriebe, Achsantrieb, Hydrauliksystem, Nebenantrieb, Nassbremse und Servolenkung nutzen. Zudem eignet sich DURATRAN Synthetic für den Einsatz in Getrieben, für die laut der Spezifikationen Allison C-4 (veraltet), Caterpillar TO-2 (veraltet).

DURATRAN Synthetic ist für die Spezifikation Volvo Std 1273,03 -97303 (WB 101) freigegeben und GIMA MF CMS M1145. DURATRAN Synthetic ist auch von DANA für ihre UTTO-LV-Spezifikation zugelassen.

DURATRAN Synthetic wurde 2003 mit dem OEMmie Product Innovation Award ausgezeichnet. Diese Auszeichnung wird an Produkte vergeben, die den Stand der Technik vorantreiben, einzigartige Lösungen für den Off-Road-Bereich liefern und/oder die Leistung von Maschinen verbessern.

Die Formulierung von DURATRAN Synthetic übertrifft die von zahlreichen Maschinenherstellern (u. a. führenden Traktorherstellern in Nordamerika) vorgegebenen Anforderungen an die Einsatzleistung.

DURATRAN Synthetic bietet den reibungslosen Betrieb, wie von einer, in verschiedensten, extremen Temperaturbereichen eingesetzten, synthetischen Formulierung erwartet wird.

DURATRAN Synthetic schmiert und schützt Lager und Getriebe, überträgt die Hydraulikleistung und liefert das richtige Reibungs- und Wärmeträgermedium für einen problemlosen Betrieb der Nassbremse, der Kupplung und des Getriebes.

Im jetzigen neuen Zeitalter der Effizienz entwickeln Hersteller von Traktoren wie AGCO, CNH und John Deere neue Hardware wie etwa stufenlose/unendlich variable Getriebe für Traktoren (CVT/IVT). Dabei ist zu beachten, dass sich diese CVT-/IVT-Getriebe von den CVT-Getrieben moderner PKWs unterscheiden.

AGCO implementierte in seinen Traktoren ein von Fendt entwickeltes CVT-Getriebe und setzt dieses auch in Massey, Valtra, und Challenger Traktoren ein; für Wartungsbefüllungen empfiehlt der Hersteller sein Produkt M1145.

Case New Holland bietet ein CVT-Traktorgetriebe an. Der Hersteller empfiehlt den Öltyp MAT 3540 (nach den aktuellen Spezifikationen). Gemäß einiger Bedienungsanleitungen von CNH kann der Benutzer, falls MAT 3540 nicht verfügbar ist, auch den Öltyp MAT 3525 verwenden.

John Deere bietet ebenfalls ein CVT-Traktorgetriebe nach Vorgabe von ZF (John Deere verkauft es als IVT-Getriebe). Das empfohlene Getriebeöl muss die aktuelle Spezifikation JDM 20C erfüllen.

Erkundigen Sie sich bei Ihrem jeweiligen OEM nach den zutreffenden Spezifikationen für die Schmierung Ihrer neuesten CVT-/IVT-Traktorgetriebe.

ÖLE FÜR TRAKTOREN

Hersteller	Aktuelle spezifikation	Erfüllt ältere spezifikationen (veraltet)
JOHN DEERE	JDM J20C (Sommer) JDM J20D (Winter)	JDM J20A/B, JDM J14B/C JD 303 Öl
MASSEY-FERGUSON	M-1135, M-1141, M-1143, M-1145* *Hinweis: Nur für UTTO-Anwendungen. Nicht in STOU-Motoranwendungen einsetzen.	M-1129-A, M-1127-A/B, M-1110
CNH (CASE I.H., J.I. CASE NEW HOLLAND GROUP)	MS-1209/MAT 3505, MS-1210/JIC145/ MAT 3506, MS-1230/CNH MAT 3509, ESN-M2C134-D/MAT 3525	MS-1207, MS-1206, MS-1205, MS-1204/JIC-185, B-6, B-5, JIC-144, JIC-143, FNHA-2-C-201.00, FNHA-2-C-201.00A (134-D), FNHA-2-C-200.00 ESN-M2C134-A/B/C, ESN-M2C86-B/C ESN-M2C53-A, ESN-M2C48-B
GIMA	MF CMS M1141 MF CMS M1145 (Freigegeben)	—
KUBOTA	Kubota UDT Öl und Kubota UDT ²	—
WHITE FARM (OLIVER)	Q-1826, Hydraulik-Getriebeöl (HTF)	Q-1802, Q-1766B, Q-1722, Q-1705
AGCO Deutz ALLIS ALLIS	Power Fluid 821XL 272843	257541 246634
STEIGER	Hydraulik-/Getriebeöl, SEMS 17001	—
VERSATILE	ESN-M2C134-D	Hydraulik-/Getriebeöl Spec 24M, Spec 23M
VALTRA/VALMET	—	G2-98
LANDINI	Tractor II Hydrauliköl	—
HESSTON FIAT	Oliofiat Tutela Multi-F	AF-87
VOLVO	Std 1273,03 -97303 WB 101 (Freigegeben)	—
KOMATSU	KES 07.866	—
ZF TRANSMISSIONS	TE-ML, -03E, -05F, -21F (Achsen)	—

GETRIEBE, DIFFERENZIALE UND HYDRAULIK

Hersteller	Erfüllt aktuelle spezifikation	Erfüllt ältere spezifikationen (veraltet)
SUNDSTRAND	—	Hydrostatisches Getriebeöl
ALLISON	—	Öle von Typ C-4 und C-3
CATERPILLAR	—	TO-2
DANA	UTTO-LV (Freigegeben)	—
DRESSER CONSTRUCTION EQUIPMENT DIVISION	—	Getriebe-/Hydrauliköl
PARKER/ABEX/DENISON	—	Hydrauliköl HF-1 und Hydrauliköl HF-2
EATON/VICKERS	—	M-2950-S, I-286-S
PLESSEY-SUNDSTRAND	—	Hydrauliköle
CLARK	Getriebeöl für Stapler TA12, TA18	HR 500, HR 600

TYPISCHE KENNWERTE

Eigenschaft	Prüfmethode	DURATRAN SYNTHETIC
Flammpunkt, COC, °C / °F	ASTM D92	213 / 415
Kinematische Viskosität mm ² /s bei 40 °C / SUS bei 100 °F mm ² /s bei 100 °C / SUS bei 210 °F	ASTM D445	46,4 / 233 9,88 / 59,6
High Temp/High Shear-Viskosität, cP bei 150 °C/302 °F	ASTM D4683	3,23
Viskositätsindex	ASTM D2270	206
Brookfield-Viskosität, cP bei -20 °C/-4 °F cP bei -40 °C/-40 °F	ASTM D2983 ASTM D2983	1310 14.430
Pourpoint, °C / °F	ASTM D5950	-48/-54
Verschleiß Vickers-Pumpentest	ASTM D2882	Bestanden
Gesamtbasenzahl (TBN)	ASTM D2896	10,3
Kupferkorrosion, 3 h, 149 °C	ASTM D130M	1B
KRL-Schertest, 20 Std. Viskosität, mm ² /s bei 100 °C nach KRL-Test	CEC L-45-A-99 ASTM D445	7,15
John Deere Tests		
Scherstabilitätsprüfung; geschertes Öl mm ² /s 100 °C	JDQ 102	7,8
Rostschutzztest	JDQ 22	Bestanden
Oxidationsstabilitätsprüfung	JDQ 16	Bestanden
Ölverträglichkeitsprüfung	JDQ 23	Bestanden
Wasserempfindlichkeitstest	JDQ 19	Bestanden
Schaumtest	JDQ 33	Bestanden

Die angegebenen Werte sind typische Produktionswerte. Sie stellen keine Spezifikation dar.

Hinweis: Viele traktor-OEMs wurden mittlerweile zu einer Marke konsolidiert. Als Spezifikationen werden die letzten bekannten Spezifikationen angegeben, die für die jeweiligen traktor-markennamen veröffentlicht wurden.

Wenden Sie sich für die neuesten erforderlichen Schmierstoffspezifikationen für Ihre Anlage an Ihren OEM-Lieferanten oder konsultieren Sie Ihr OEM-Handbuch.

Hinweis: Nur für UTTO-Anwendungen. Nicht in Motoren verwenden, für die Super Tractor Oil Universal (STOU) empfohlen wird.

Erfahren Sie mehr über uns: lubricants.petro-canada.com

Kontaktieren Sie uns: lubecsr@hfsinclair.com

Wir sind der strengen Einhaltung unserer Geschäftsabläufe nach einschlägigen Qualitätsnormen verpflichtet.



Petro-Canada Lubricants Inc.

2310 Lakeshore Road W. Mississauga, Ontario, Canada L5J 1K2

lubricants.petro-canada.com

Markenzeichen sind Eigentum oder unter Lizenz verwendet.
IM-7981G (2023.02)